

KISO 358 Butyl – Dobbeltklæbende butyl

Campingvogne

Butyl er meget udbredt anvendt i produktionen af campingvogne, særligt grundet dens elastiske egenskaber ved bevægelser i konstruktionen. Den er i stand til at optage bevægelserne uden at skabe utætheder. Dette er en unik egenskab ved butyl.

1.




2.



Tætning mellem forreste panel og taget: Butylbåndet monteres nedenunder panelet for at sikre mod vandindtrængning. Vandet skal i stedet løbe op over taget ved regnvejr, når man kører med campingvognen.

3.

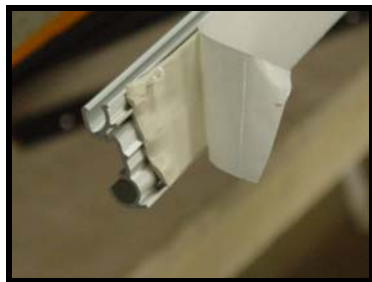

4.



Tætning mellem to overlappende sidepaneler og/eller mellem panelet og aluminium kantlisten som vinduet er monteret på: Butylbåndet er monteret på aluminiumlisten, der sættes ovenpå samlingen af to sidepaneler, og skrues fast. Dette vil sikre samlingen mod vandindtrængning.

5.



6.



Tætning mellem dørrammen og væggen: Butylbåndet monteres på rammen, som så monteres på væggen. Butylen sikrer tætningen af vinduer og døre hele vejen rundt.

Andre applikationer for KISO 358 Butyl

Butylbånd bliver anvendt i mange sammenhænge, og det vil være for omfattende at afbilde dem alle. Af andre eksempler kan nævnes **håndvaske** eller **køkkenvaske**, der monteres med en butylliste. Dette sikrer dels tætheden mod bordpladen, og at man uden problemer kan fjerne håndvasken igen. Et andet eksempel er **undertage**. Her anvendes butylen som en sikring mellem undertaget og tagfoden, mod fygesne, og for at sikre mod varmetab. **Radonmembran**: Her anvendes butylen til at fæstne og tætne radonmembranen til betongulvet.