

KISO 501 Butyl – Aluminiumbelagt butyl

Glasfacade


Når man skal sætte en alufacade op, anvendes KISO 501 Butyl som en sekundær tætning under aluminium skinnerne. Den skal forhindre at vand trænger ind mellem glassene, såfremt vand trænger ind i selve aluminium konstruktionen.

1.



Sådan ser en facade ud, når KISO 501 Butyl er monteret i overgangene mellem glassene

2.

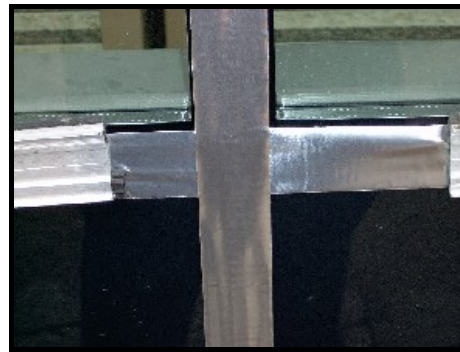

Dette er et kryds i forbindelse med overgangene mellem glassene. Man bemærker at det vandrette er monteret under det lodrette bånd.

3.



Dette er et sidekryds. Bemærk igen placeringen af det vandrette bånd under det lodrette. Dette er for at sikre at vandet løber uhindret nedad.

4.



Dette er et kryds i bunden. Bemærk igen placeringen.