

# KISO 501 Butyl – Bande butyle recouverte d'une pellicule aluminium

---

## Murs rideau


Lors de la pose d'un mur rideau on utilise le Kiso 501 Butyl comme une deuxième barrière d'étanchéité sous les capots en aluminium. En recouvrant l'espace libre entre deux vitrages, la bande butyle empêche que l'eau qui s'infiltré sous les capots en aluminium n'entre en contact avec le système d'étanchéité du vitrage lui-même.

1.



L'image montre une façade après pose du Kiso 501.

2.

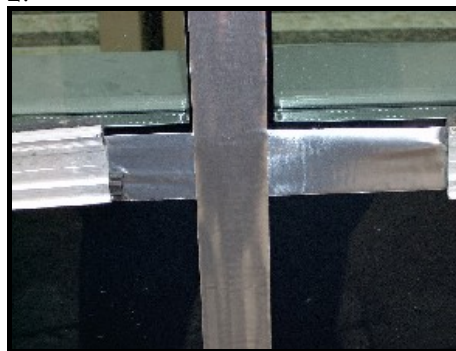

Voici un point d'intersection central où l'on peut constater que la bande butyle posée à la verticale recouvre celle posée à l'horizontale. Ceci permet à l'eau de s'écouler sans résistance.

3.



Voici un point d'intersection latéral où l'on constate également que la bande butyle posée à la verticale recouvre celle posée à l'horizontale.

4.



Voici un point d'intersection inférieur où l'on constate également que la bande butyle posée à la verticale recouvre celle posée à l'horizontale.