

# KISO 512 Butyl – Bande butyle recouverte de PP

---

## Salles d'eau


Dans les salles d'eau le Kiso 512 Butyl est utilisé comme un renfort d'étanchéité le long des angles entre les différentes parois ainsi qu'entre celles-ci et le sol. Les bandes sont posées avant d'enduire les parois et le sol d'une membrane liquide. Le Kiso 512 Butyl a été testé et approuvé par plusieurs fabricants de système d'étanchéité pour salles d'eau.

1.



Sur l'image on voit que les bandes verticales sont posées en premier et que la bande horizontale, posée d'un coup sur tout le pourtour, vient ensuite les recouvrir.

2.

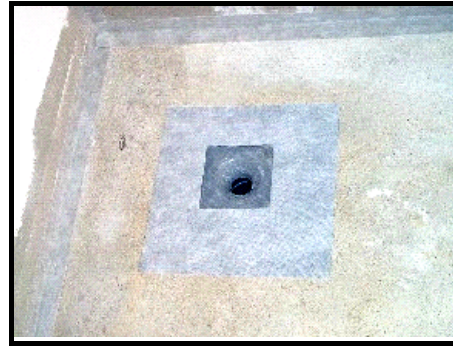

Le manchon est posé sur l'écoulement puis rabattu vers le bas en épousant les bords de l'écoulement, pour assurer une bonne étanchéité. Le surplus de matière est éliminé au couteau / cutter.

3.



Un manchon vu d'en haut.

4.



Voici à quoi ressemble une salle d'eau avant l'application d'une membrane liquide.