




KISO P

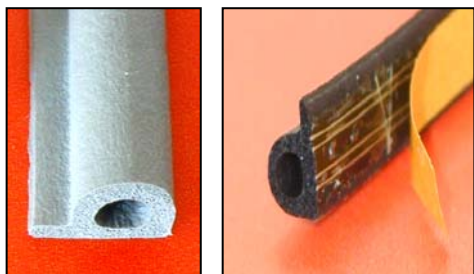

TEKNISKE DATA

Specifik vægt: 0,25-0,40 g/cm³
 Nominelt: 0,28 g/cm³
 Hårdhed i shore 00: 40-50
 Temp. bestandighed: -50°C til +90°C
 Sundhedsfare: Ingen
 Vandabsorption : Ubetydelig
 Bestandighed mod ozon: Særdeles god

EGENSKABER

Basis råmateriale: EPDM gummi
 Farve: Sort, brun, hvid og grå
 Klæbeevne: Udmærket på tør overflade

LAGER HOLDBARHED

Op til 9 måneder fra produktionsdato under normale lageringsforhold.

DØR & VINDUES-INDUSTRIEN

PRODUKT

KISO P Profile er en ekstruderet og selvklæbende tætningsliste af EPDM cellegummi.

ANVENDELSESOMRÅDER

Vinduer & døre : tætning af mellemstore utætheder i gamle karme

FORDELE

- Nem at komprimere
- Hurtig, enkel og ren montering
- Meget gode ældningsegenskaber
- God modstandsdygtighed overfor opløsningsmidler
- Findes i 4 forskellige forpakninger
- Kan forstærkes med stifter
- Indeholder ikke stoffer, der kan give arbejdsmæssige skader

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder enten 32 kartoner eller 14 industrielle ruller / Jumbo)

Type	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Lister per bane	Meter per spole	Spoler per karton	Meter per palle
I	5,5	9	2	100	6	19.200
I / PB	5,5	9	2	160	3	15.360
AA-10	5,5	9	2	10	72	23.040

Type	Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Lister per bane	Meter per rulle	Ruller per palle	Meter per palle
J-12	5,5	9	12	150	14	25.200

I = dobbelt liste, PB = store spoler, AA = skåret & oprullet, J = jumbo

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 0°C.
 Appliceringsmetode: manuelt direkte fra spolen.
 Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.