

KISO 501 Butyl – Aluminiumkaschiertes Butyl

Glasfassade


Bei Aufbau einer Alu-Fassade wird KISO 501 Butyl als sekundäre Abdichtung unter den Aluminiumleisten eingesetzt. Verhindert eindringen von Wasser zwischen den Fensterscheiben, falls Wasser in die Aluminiumkonstruktion eindringt.

1.



Die Abbildung zeigt eine Fassade nach Verlegung des KISO 501 Butyl.

2.

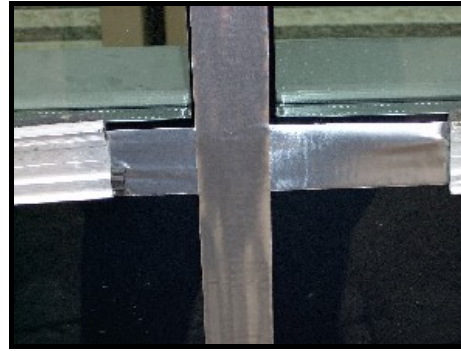

Diese Abbildung zeigt einen zentralen Schnittpunkt worauf man erkennen kann, dass das senkrecht angebrachte Butylband das waagerechte überdeckt, dadurch kann das Wasser ohne Widerstand ablaufen.

3.



Diese Abbildung zeigt einen seitlichen Schnittpunkt worauf man ebenfalls erkennen kann, dass das senkrecht angebrachte Butylband das waagerechte überdeckt

4.



Diese Abbildung zeigt einen niedrigen Schnittpunkt worauf man wiederum erkennen kann, dass das senkrecht angebrachte Butylband das waagerechte überdeckt