

KISO 501 Butyl – Bande butyle recouverte d'une pellicule aluminium

Bande de réparation


Le KISO 501 Butyl est très souvent utilisé comme bande de réparation principalement dans le bâtiment mais il n'y a en principe pas de limites aux applications possible. En voici quelques exemples :

1.



En cas de perforation de gouttière il est possible de la réparer sans avoir à changer la pièce. Le Kiso 501 Butyl est dans ce cas le produit idéal. Il faut seulement veiller à ce que la surface à réparer soit propre, sèche, et exempte de graisse avant d'appliquer la bande butyle et le tour est joué.

2.

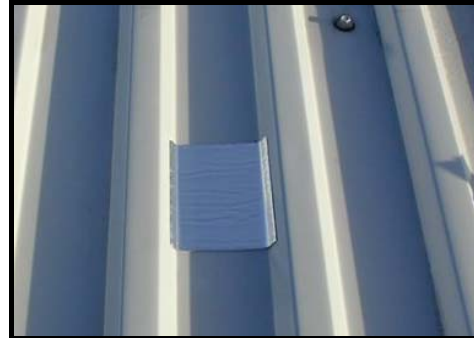

Des problèmes d'étanchéité sur les toitures métalliques peuvent être résolus facilement avec le Kiso 501 Butyl. Comme cela évite de changer la plaque entière c'est également plus rapide et surtout plus économique.

3.



Comme pour une gouttière il est possible de faire de même sur les tuyaux de descente.

4.



De part son fort pouvoir adhérent, l'étanchéité entre deux dalles de faitage est également plus aisée à réaliser avec du KISO 501 Butyl qu'avec les solutions traditionnelles.